



КОЛЛЕКЦИЯ

# NATURAL

формат “ёлочка”



ICONFLOOR.RU

ЛАМИНАТ 10-12ММ

# СОДЕРЖАНИЕ



СЛОИ

02

О КОЛЛЕКЦИИ

03

ПРЕИМУЩЕСТВА

04

ДЕКОРЫ

05

## ОСНОВНОЙ СЛОЙ HDF

Высокопрочная HDF-плита,  
армированная графитовой пудрой (12 мм)

## ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Глубокая текстура натурального  
дерева, матовая поверхность

## ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин  
и истирание поверхности

## СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсирует напряжение верхних слоев  
и предотвращает деформацию доски


600 x 100x12 мм

## СПЕЦИФИКАЦИЯ


# ЛАМИНАТ



графитовая пудра



воск в замке



влагостойкий



тиснение в регистр

Коллекция NATURAL — это результат глубокого анализа сотен клиентских отзывов, воплощенный в продукте, где сложная инженерия и чистый дизайн работают как единое целое. В основе коллекции лежит фундаментальное технологическое решение: структура плиты усилена графитовой пудрой, что в сочетании с плотностью  $890 \text{ кг/м}^3$  обеспечивает стабильность геометрии в любых обстоятельствах.

## NATURAL

Коллекция NATURAL Herringbone (10 и 12 мм, 34 класс) — это результат глубокого анализа отзывов клиентов и мастеров. Мы объединили сложную инженерию и чистый дизайн в единый продукт, который закрывает любые технические запросы и идеально вписывается в современные интерьеры.

Технологическое сердце коллекции — черная плита LIME ULTRA 12 мм. Благодаря внедрению графитовой пудры и плотности  $890 \text{ кг/м}^3$ , мы достигли исключительной стабильности геометрии. Это не маркетинг, а фундаментальное решение, позволяющее полу сохранять первозданный вид при любых нагрузках.

Мы сознательно очистили эстетику продукта от «визуального шума». Из 10 000 текстур были отобраны только селективные дизайны: спокойные, чистые линии дуба без пестроты и крупных сучков. Такой подход гарантирует визуальный комфорт и благородство каждой плашки.



# ПРЕИМУЩЕСТВА



NATURAL 12MM

**Графитовое армирование**  
Черная плита с графитом — жесткость и стабильность основы.

01

**Чистый дизайн**  
Спокойные «селективные» декоры без сучков и лишнего шума

05

**Восковая защита**  
Пропитанные воском замки: никакой влаги и никаких скрипов

02

**Матовая текстура**  
Поглощает лишние блики, делает интерьер визуально дороже

06

**Точная геометрия**  
Идеальная геометрия и плотность 890 кг. м<sup>3</sup> для безупречной стыковки

03

**Тактильная поверхность**  
Тиснение в регистр: текстура дерева, осязаемая кончиками пальцев

07

**Влагостойкость**  
Защиты от влаги благодаря сочетанию воска и плотной плиты

04

**Чистая экология**  
Ноль формальдегида и антибактериальный слой для защиты здоровья

08

# NATURAL

Тип  
**ЛАМИНАТ**

Формат  
**600x100x10 / 600x100x12 мм**

Класс  
**34**

Декоры  
**10**

Фаска  
**4V - Groove**

Водостойкость  
**24 часа**

Поверхность  
**Тиснение в регистр**

Упаковка  
**10 мм: 30 шт - 1.80 м<sup>2</sup>**  
**12 мм: 30 шт - 1.80 м<sup>2</sup>**



**ДУБ ДАРВИН**  
NT-121 / NT-111



**ДУБ ЛАМАРК**  
NT-122 / NT-112



**ДУБ КЛЕМЕНТС**  
NT-113



**ДУБ ЛЕКЛЕРК**  
NT-124 / NT-114



**ДУБ БИАНКИ**  
NT-115



**ДУБ ЛИННЕЙ**  
NT-116



**ДУБ ИРВИН**  
NT-127 / NT-117



**ДУБ КЭРРОЛ**  
NT-118



**ДУБ КЮВЬЕ**  
NT-129 / NT-119



**ДУБ УОЛЛЕС**  
NT-120



ДУБ ДАРВИН NT-111

600x100x12




Класс: 34  
Фаска: 4V  
Толщина: 10/12 мм  
Размер: 600 x 100 мм  
Замковая система: UNICLICK  
Способ укладки: замковой  
Поверхность: матовая, EIR  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: 1.8  
Тип рисунка: однополосная  
Укладка на тёплый пол: до 27°C

NATURAL  
ДУБ ДАРВИН  
NT-121 / NT-111



ДУБ ЛАМАРК NT-112

600x100x12

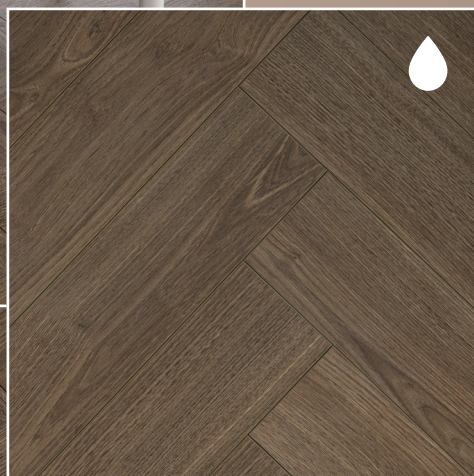


Класс: **34**  
Фаска: **4V**  
Толщина: **10/12** мм  
Размер: **600 x 100** мм  
Замковая система: **UNICLICK**  
Способ укладки: **замковой**  
Поверхность: **матовая, EIR**  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: **1.8**  
Тип рисунка: **однорядная**  
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

NATURAL  
**ДУБ ЛАМАРК**  
**NT-122 / NT-112**



ДУБ КЛЕМЕНТС NT-113

600x100x12

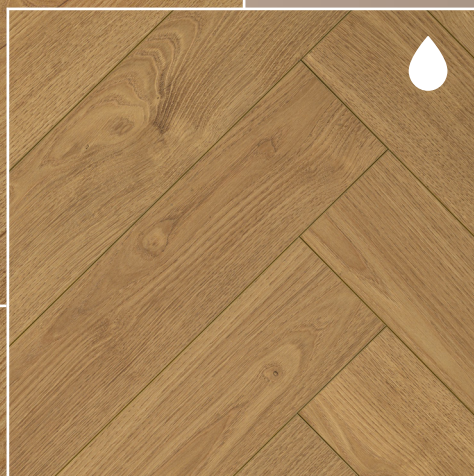

Класс: **34**  
Фаска: **4V**  
Толщина: **12 мм**  
Размер: **600 x 100 мм**  
Замковая система: **UNICLICK**  
Способ укладки: **замковой**  
Поверхность: **матовая, EIR**  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: **1.8**  
Тип рисунка: **однорядная**  
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

## NATURAL ДУБ КЛЕМЕНТС NT-113



ДУБ ЛЕКЛЕРК NT-114

600x100x12


Класс: **34**  
Фаска: **4V**  
Толщина: **10/12 мм**  
Размер: **600 x 100 мм**  
Замковая система: **UNICLICK**  
Способ укладки: **замковой**  
Поверхность: **матовая, EIR**  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: **1.8**  
Тип рисунка: **однорядная**  
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

## NATURAL ДУБ КЛЕМЕНТС NT-124 / NT-114



ДУБ БИАНКИ NT-115

600x100x12

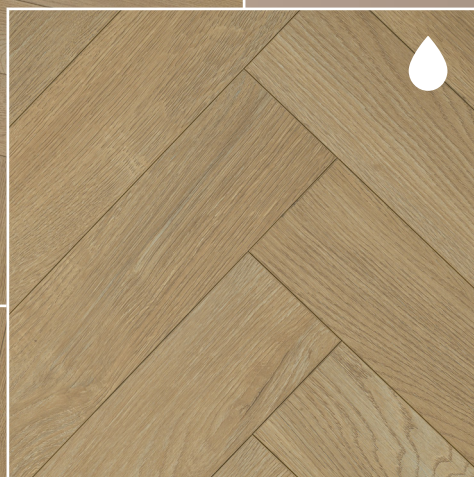

Класс: 34  
Фаска: 4V  
Толщина: 12 мм  
Размер: 600 x 100 мм  
Замковая система: UNICLICK  
Способ укладки: замковой  
Поверхность: матовая, EIR  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: 1.8  
Тип рисунка: однополосная  
Укладка на тёплый пол: до 27°C

NATURAL  
ДУБ БИАНКИ  
NT-115



ДУБ ЛИННЕЙ NT-116

600x100x12

Класс: 34  
Фаска: 4V  
Толщина: 12 мм  
Размер: 600 x 100 мм  
Замковая система: UNICLICK  
Способ укладки: замковой  
Поверхность: матовая, EIR  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: 1.8  
Тип рисунка: однополосная  
Укладка на тёплый пол: до 27°C

## NATURAL ДУБ ЛИННЕЙ NT-116



ДУБ ИРВИН NT-117

600x100x12


Класс: 34  
Фаска: 4V  
Толщина: 10/12 мм  
Размер: 600 x 100 мм  
Замковая система: UNICLICK  
Способ укладки: замковой  
Поверхность: матовая, EIR  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: 1.8  
Тип рисунка: однополосная  
Укладка на тёплый пол: до 27°C

NATURAL  
ДУБ ИРВИН  
NT-127 / NT-117



ДУБ КЭРРОЛ NT-118

600x100x12

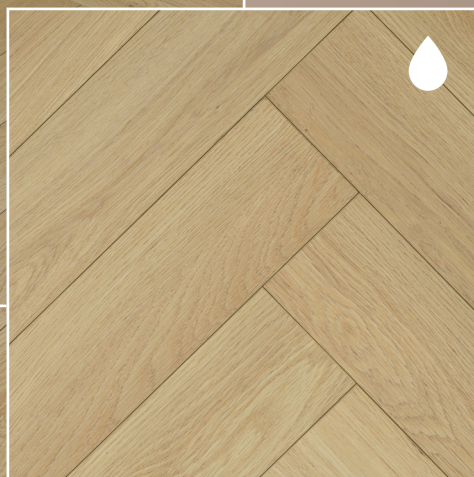


Класс: 34  
Фаска: 4V  
Толщина: 12 мм  
Размер: 600 x 100 мм  
Замковая система: UNICLICK  
Способ укладки: замковой  
Поверхность: матовая, EIR  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: 1.8  
Тип рисунка: однополосная  
Укладка на тёплый пол: до 27°C

NATURAL  
ДУБ КЭРРОЛ  
NT-118



ДУБ КЮВЬЕ NT-119

600x100x12

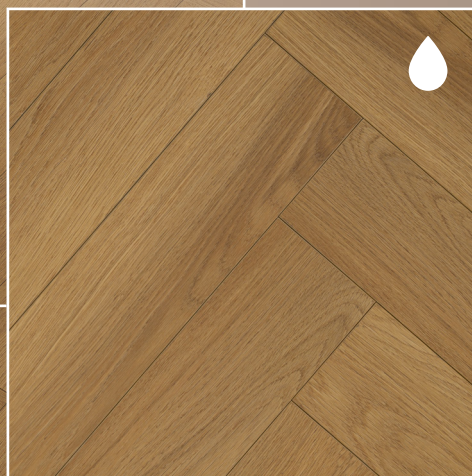


Класс: 34  
Фаска: 4V  
Толщина: 10/12 мм  
Размер: 600 x 100 мм  
Замковая система: UNICLICK  
Способ укладки: замковой  
Поверхность: матовая, EIR  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: 1.8  
Тип рисунка: однополосная  
Укладка на тёплый пол: до 27°C

NATURAL  
ДУБ КЮВЬЕ  
NT-129 / NT-119



ДУБ УОЛЛЕС NT-120

600x100x12

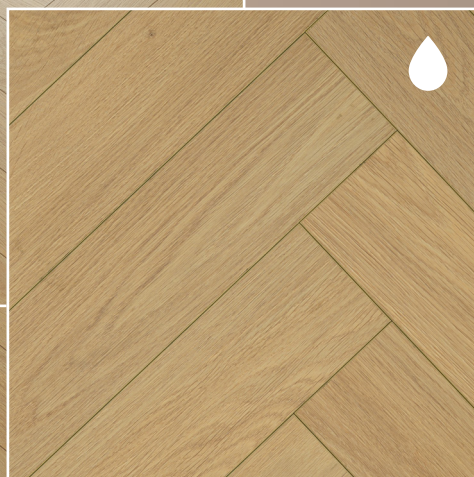

Класс: **34**  
Фаска: **4V**  
Толщина: **10/12 мм**  
Размер: **600 x 100 мм**  
Замковая система: **UNICLICK**  
Способ укладки: **замковой**  
Поверхность: **матовая, EIR**  
Кол-во м<sup>2</sup> в упаковке: **1.8**  
Тип рисунка: **однорядная**  
Укладка на тёплый пол: **до 27°C**

## NATURAL ДУБ УОЛЛЕС NT-120



# КОНТАКТЫ

+7 (495) 798-88-87

+7 (903) 798-88-87

icon@iconfloor.ru